



Bloque de pisos. Sant Quirze del Valles. Barcelona

Características






- Marco de 75 mm. y hoja de 82 mm.
- Sistema de cierre por junta central de estanqueidad en EPDM.
- Capacidad de acristalamiento de 60 mm.
- Cámara europea estándar para el alojamiento de herrajes.
- Combinable con las series Alba 80 RPT, Alba Pros y Elevable Alba 120 RPT.
- Amplia gama de perfiles que permiten solucionar la más complicada variedad de cerramientos.

Ensayos

Permeabilidad al aire UNE-EN1026:2000	Clase 4
Estanqueidad al agua UNE-EN1027:2000	Clase AE1350
Resistencia al viento UNE-EN12211:2000	Clase C5
Transmitancia térmica ISO 10077	Desde $U_w \geq 0,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico UNE-EN 14351-1	$R_w = 34(-1;-4)\text{dB}$

Prestaciones

Dimensiones máximas por hoja: 2600 mm x alto - 1500 mm x ancho
Peso máximo por hoja: 120 Kg.

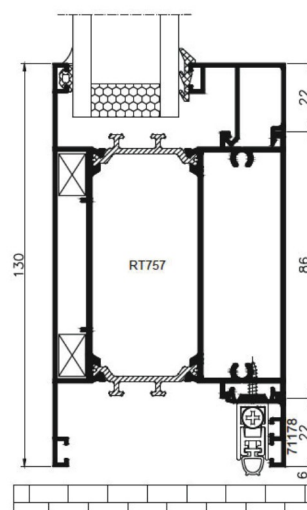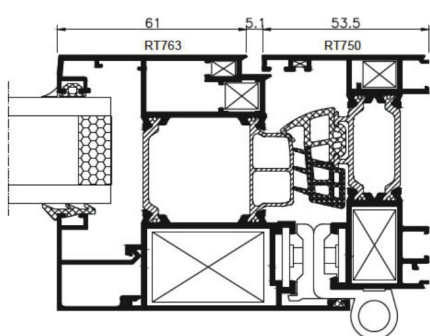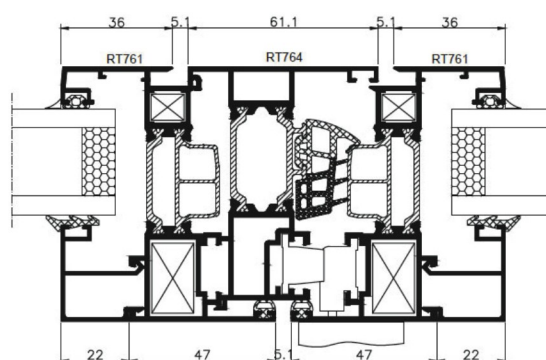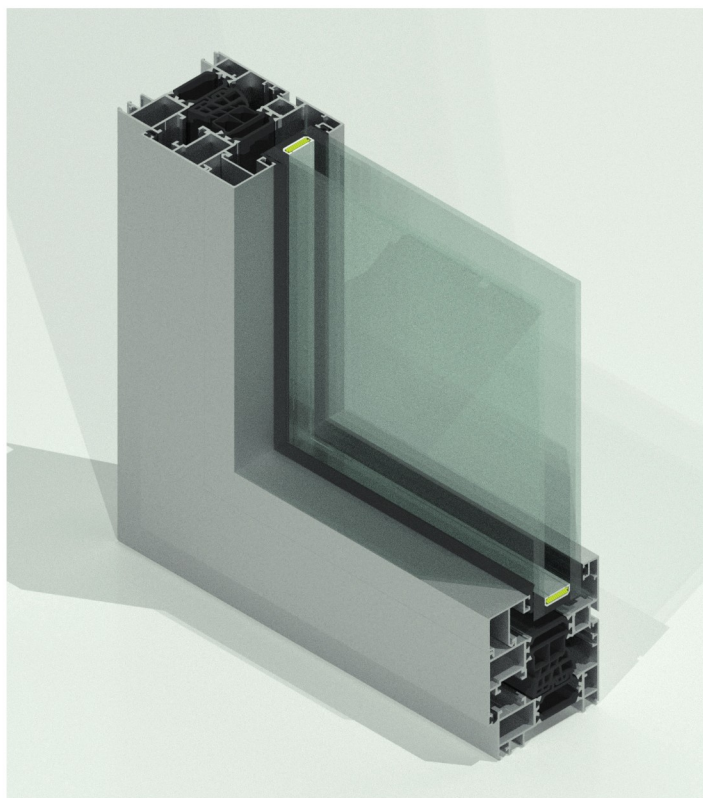

Posibilidades constructivas

